



CHABAHAR
GREEN PIPE

شرکت لوله سبز چابهار



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی




CHABAHAH
GREEN PIPE

شرکت لوله سبز چابهار

درباره ما


با عنایت و توجهات ایزد منان، شرکت لوله سبز چابهار قادر گردیده با دارا بودن بیش از دو دهه تجربه در زمینه فرآیندهای پلیمر و تزریق پلاستیک با ماشین آلات مدرن تولید لوله و اتصالات و همچنین بهره گیری از لابراتوار مجهز و پرسنل مجرب و حاذق محصولاتی مرغوب با مکانیزم هایی در سطح استاندارد های بین المللی تولید و به دلیل بالا بودن سطح کیفی آن در اسرع وقت در بازارهای داخلی و خارجی به منصفه ظهور برساند.

و نیز این شرکت موفق به اختراع و تولید نسل جدید اتصالات جوشی PERT مختص لوله های پنج لایه PERT-AL- PERT با نام تجاری کابریپ گریده است و بدین گونه تبلوری دیگر از نوغ و خلاقیت ایرانی در بازار رقابت جهانی به منصفه ظهور رسید. شایان بذکر است این محصول عالی و مطمئن که کاملاً علمی و صنعتی و منحصریفرده می باشد موفق گردید در مدت کوتاهی تاییدیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و گواهینامه های استاندارد اجباری، گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گواهینامه بهداشت و FOOD GRADE و نیز گواهینامه ISO9001 را اخذ نماید.

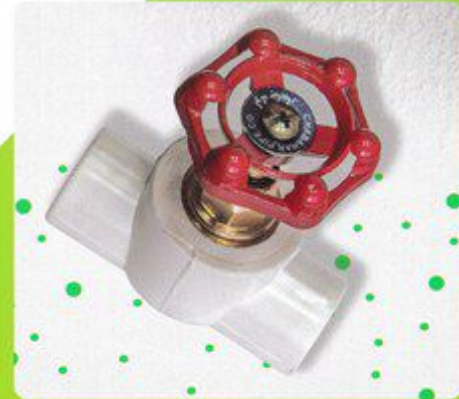

نکات قابل توجه در جوش لوله های سبز چابهار

- قبل از روشن کردن دستگاه از تمیز بودن و عدم آلودگی تمام ابزارها اطمینان حاصل گردد.
- قالب های جوش مناسب بر روی دستگاه بسته شده و دستگاه روشن می گردد چراغ نمایشگر تا رسیدن به درجه حرارت ۲۶۰ درجه روشن می ماند، خاموش شدن آن نشانگر آماده بودن دستگاه برای جوش می باشد.
- کلیه جوشکاری ها باید بر اساس مشخصات و زمان جوشکاری که در جدول ذیل ضمیمه گردیده است انجام شود.
- لوله با زاویه صحیح توسط قیچی مخصوص بریده شود.
- توسط شابلون مخصوص محل جوش روی لوله علامت گذاری می گردد.
- لوله تا محل علامت گذاری شده و بدون پیچش در قالب قرار داده شده و همزمان اتصال مورد نیاز نیز در طرف دیگر دستگاه در قالب قرار می گیرد.
- تذکر زمان گرم شدن از لحظه ای که لوله و اتصال در محل صحیح خود در قالب قرار می گیرد آغاز می گردد.
- بعد از طی زمان گرم شدن لوله و اتصال به از قالب خارج شده و بدون پیچش به هم اتصال داده شود.
- بعد از سپری شدن زمان خنک شدن، اتصال آماده بهره برداری است.
- اطمینان از تمیز بودن قالب های جوش قبل از شروع کار و قالب ها باید عاری از زهر گونه جرم و مواد سوخته یا مواردمشابه آن باشد. (جهت اطمینان از بند جوشکاری)



زمان خنک شدن ثانیه | زمان جوش ثانیه | زمان گرم شدن | عمل جوش میلیمتر | قطر خارجی لوله (میلیمتر)

20	14	5	4	2
25	15	7	4	2
20	20	20	20	20
40	16	12	6	4
50	20	20	20	4
63	24	24	8	6
75	25	30	8	8



دارای گواهینامه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی (لوله و اتصالات)

دارای استاندارد لوله از سازمان ملی استاندارد ایران

دارای استاندارد اتصالات از سازمان ملی استاندارد ایران

دارای گواهینامه فود گرید (FOOD GRADE)

دارای ضمانت نامه ده ساله از بیمه البرز

دارای گواهینامه ISO 9001

دارای گواهینامه IMS

دارای گواهینامه CE از اتحادیه اروپا



IMS



CHABAHAR
GREEN PIPE

شرکت لوله سبز چابهار

تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان قائم مقام فرحانی
کوچه شهید میرزا حسنی ، پلاک ۲۳، طبقه دوم - واحد ۴
تلفن: ۸۸۷۲۶۲۵۲ - ۸۸۷۲۴۱۵۶ - ۸۸۷۲۸۲۸۱
فکس: ۸۸۵۵۴۶۴۱ - کد پستی: ۱۵۸۶۷۶۷۷۱۶

www.chabahargreenpipe.com
info@chabahargreenpipe.ir